



## BRETT-PROFILE

### 1) Nut und Feder

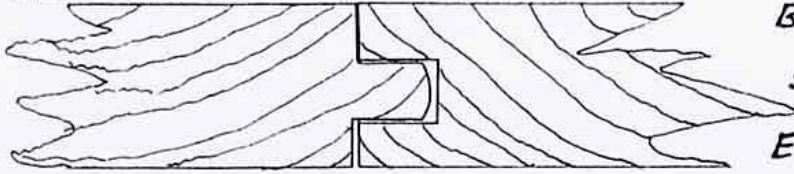


*BRUCHGEFAHR BEIM AUSSCHALEN  
SCHLECHT ZU REINIGEN  
EMPFINDLICH  
VOLLE SCHUBÜBERTRAGUNG*

### 2) Wechselfalz

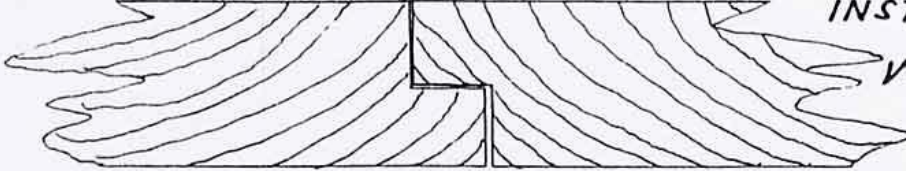


*INSTABILE VERBINDUNG  
VOLLE SCHUBÜBERTRAGUNG*

### 3) Stumpfer Stoß

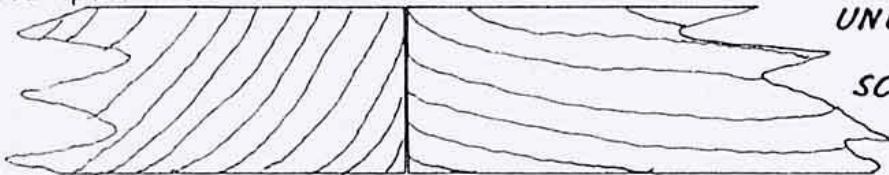

*UNGEEIGNET FÜR SICHTBETON-  
SCHALUNG*

### 4) „Schweinsrücken“

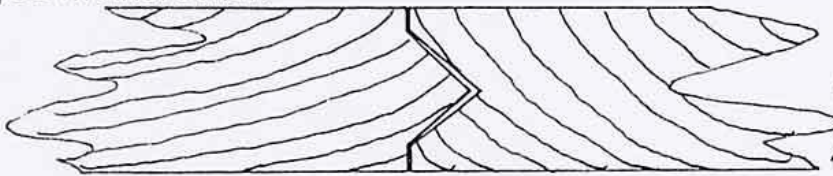

*AUCH UNGEEIGNET, DURCH-  
GEHENDER SPALT MÖGLICH,  
AUSBLUTEN DES BETONS*

### 5) Doppelkeil-Spundung



*PROFIL 5), DIE DOPPELTE KEILSPUNDUNG, FÜR SICHTBETON-  
SCHALUNG DAS BESTE*

*BEQUEMES VERLEGEN*

*STABILE VERBINDUNG*

*GROSSE DICHTIGKEIT*

*ZERSTÖRUNGSFREIES AUSSCHALEN DURCH AUFKLAPPEN*

*LEICHTES REINIGEN*

*LEICHTER BRETTWECHSEL IM ELEMENT*